


HUCK レールボルト緊解器

容易な取り扱いで、緩み皆無な締結、
素早く安全な緊解

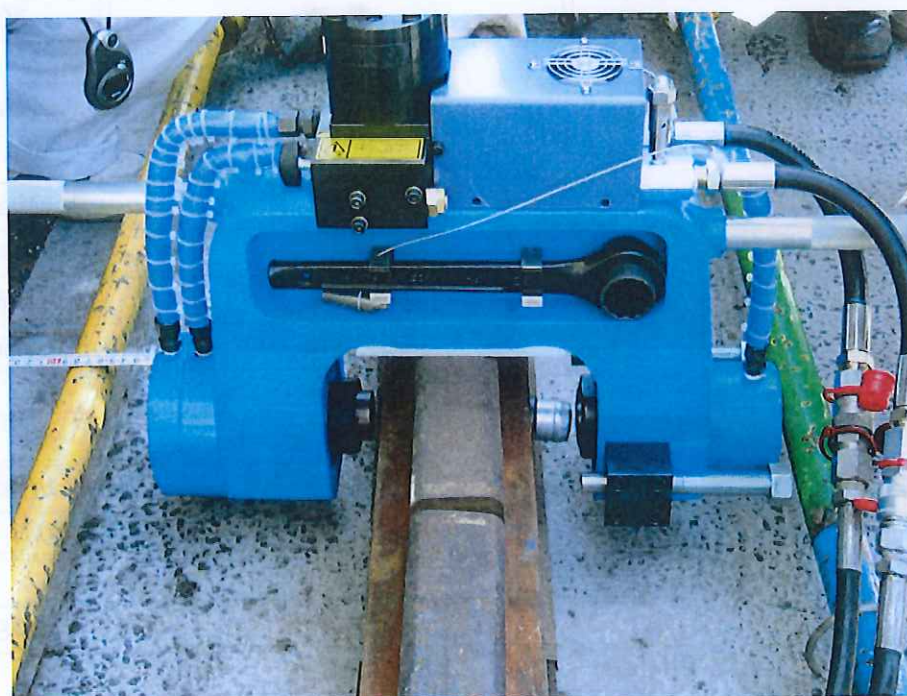

HUCK レールボルト工法の特徴

1. 工数の削減.....優れた経済性
2. 容易な取扱い.....安全性
3. 緩み皆無な締結軌道の安全性
4. 火気を使用しない.....環境への配慮
5. 速い締結・緊解施工時間の短縮

HUCK レールボルト緊解器

締結装置

レールスエージャー



スエージング側	出力	20 ton
	ストローク	50 mm
ストッパー側	出力	3.5 ton
	ストローク	22 mm
外観寸法	全長	500 mm
	幅	186 mm
	高さ	471 mm
重量		70 kg

レールスエージャー用電圧ポンプ
油圧ホース付



電動機	三相 AC200V 750W
定格電流	4.0 A
高圧圧力	60 MPa
低圧圧力	7 MPa
高圧吐出量	0.45 L/min
低圧吐出量	4.0 L/min
タンク油量	10 L
有効油量	6 L
油圧作動油	JIS VG32
重量	60 kg

取外し装置

カラーカッター及び
カラーカッター用油圧ポンプ



	カラーカッター	カラーカッター用油圧ポンプ
型名	PCC-15B-10	PMP-700C
最高出力	15 ton	
最高圧力	70 MPa	68 MPa
吐出量 (高圧)		0.2 L/min
吐出量 (低圧)		2 L/min
有効油量/油量		0.8 L / 1.0 L
ホース長		2 m
電源		AC100V/350W 単相
寸法		H 139 x W 200 x L 330
重量	5 kg	8.5 kg

取扱店

高崎工機株式会社

〒983-0833 宮城県仙台市宮城野区東仙台 1-20-22

TEL: 022 (252) 9101

FAX: 022 (252) 9103

JR: (031) 4654

伊岳商事株式会社

〒105-0023 東京都港区芝浦 1-10-11

TEL: 03 (3451) 9351 FAX: 03 (3451) 6060

JR: (057) 7629 E-mail: tetsudou@itake.co.jp

URL: <http://www.itake.co.jp/>