
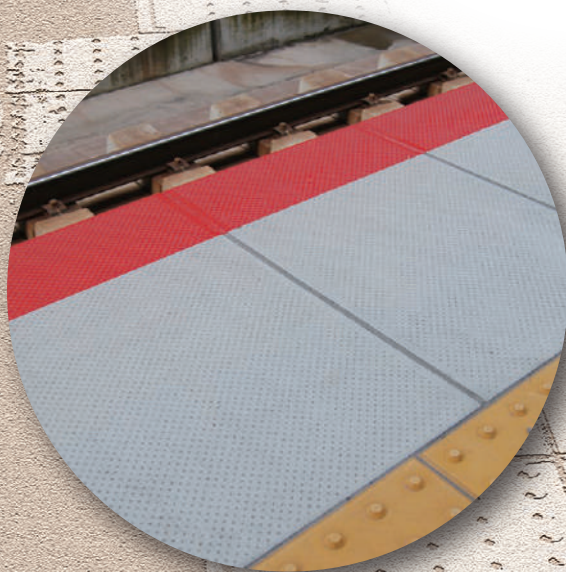



スリップ止め表面加工:ノスキッド仕上げ

プラットホーム笠石

「ノスキッド仕上げ」の微小突起は高さが1～2mm程度
間隔が1～2cm程度で、従来の車両滑り止めなどと比較
して微小、高密度に作られているため、その上を人が歩いて
も、車椅子などが通っても全く違和感がありません。

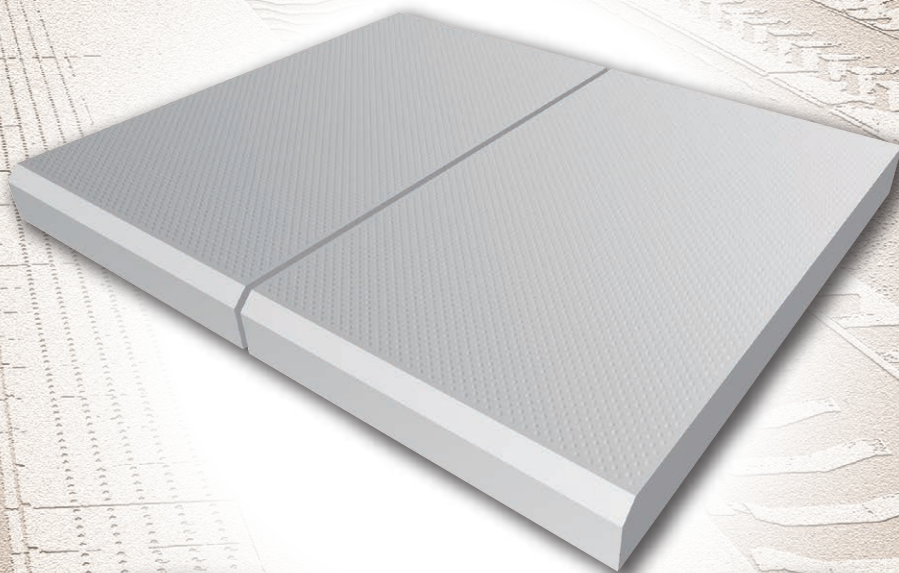


製品規格

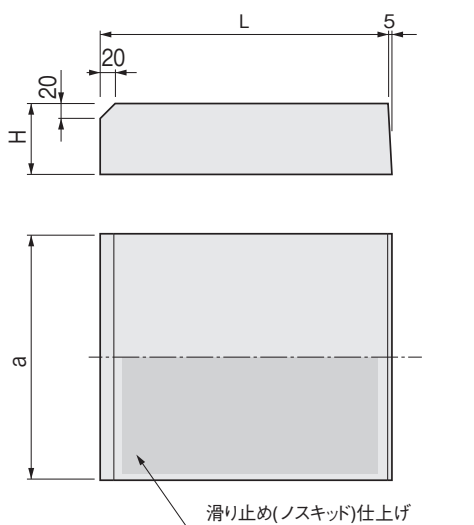


■寸法・重量表

呼 称	寸 法 (mm)			参考重量 (kg)
	a	L	h	
600-50	490	600	50	34
600-60	490	600	60	42
600-70	490	600	70	48
600-80	490	600	80	54
800-50	490	800	50	46
800-60	490	800	60	55
800-70	490	800	70	65
800-80	490	800	80	74
1000-50	490	1000	50	58
1000-60	490	1000	60	69
1000-70	490	1000	70	81
1000-80	490	1000	80	92


ノスキッド仕上げについて

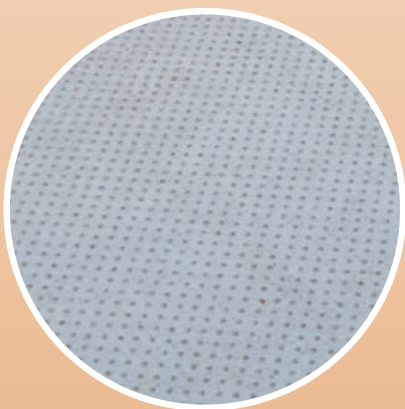

■平面図

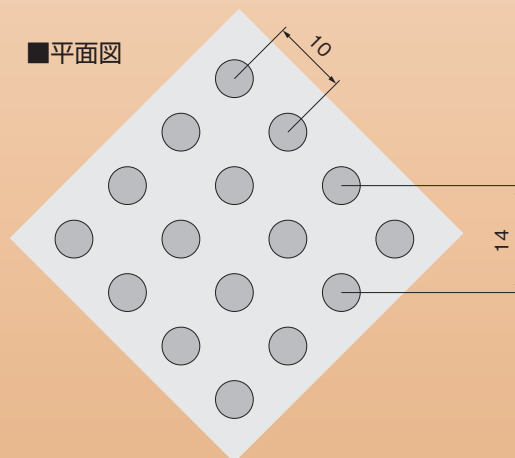

■断面図

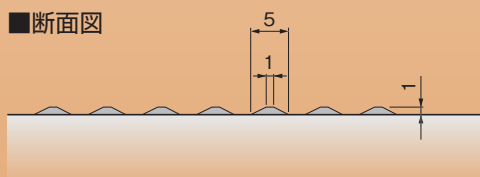

ノスキッド仕上げの特長

- ノスキッド仕上げの微小な突起は、高さ1mm程度の円錐台状(ドットタイプ)で、違和感のない歩きやすさです。
- 歩行者や自転車、バイクのスリップ事故を軽減します。
- 靴底や自転車のタイヤを想定したゴム板のCAE解析(コンピュータ・シミュレーション)で算定し、最適な突起形状を選定しています。
- 製品のすべり抵抗性試験によって、「ノスキッド仕上げ」の効果が確認されております。

インフラテック株式会社

<http://www.infratec.co.jp/>

本社

〒890-0062 鹿児島市与次郎2-7-25
Tel.099(252)9911 Fax.099(259)4100

東京営業所

〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-6クロスオフィス内幸町9F
Tel.03(6205)4282 Fax.03(6205)4283

仙台営業所

〒980-0011 仙台市青葉区上杉3-9-4マエタビル2階
Tel.022(211)5131 Fax.022(211)5132



東京セメント工業株式会社

<http://tokyo-cement.com/>

本 社

東京都八王子市台町2丁目15番20号 〒193-0931
Tel.042(623)7788 Fax.042(625)1777

関東営業所

東京都八王子市台町2丁目15番20号 〒193-0931
Tel.042(624)5485 Fax.042(624)0496

仙台営業所

宮城県大崎市松山千石字一本松51番地 〒987-1304

Tel.0229(55)3131 Fax.0229(55)3139 福島営業所
福島県西白河郡矢吹町諏訪の前15番地 〒969-0247

Tel.0248(44)2611 Fax.0248(44)2614 栃木出張所
栃木県那須塩原市鍋掛1091-43 2F 〒325-0013
Tel.0287(62)2340 Fax.0287(62)2342