

景観配慮型スリット側溝

ぴったん溝



■京橋一丁目アーティゾン美術館前



▲京橋一丁目アーティゾン美術館前



▲日比谷ミッドタウン



▲京橋一丁目アーティゾン美術館前



▲横浜市港南区総合庁舎



▲神奈川県新庁舎



東京セメント工業株式会社

<http://tokyo-cement.com/>

本社
 東京都八王子市台町2丁目15番20号 〒193-0931
 Tel.042(623)7788 Fax.042(625)1777

関東営業所
 東京都八王子市台町2丁目15番20号 〒193-0931
 Tel.042(624)5485 Fax:042(624)0496

仙台営業所
 宮城県大崎市松山千石字一本松51番地 〒987-1304

Tel.0229(55)3131 Fax.0229(55)3139
福島営業所
 福島県西白河郡矢吹町諏訪の前15番地 〒969-0247

Tel.0248(44)2611 Fax.0248(44)2614
栃木出張所
 栃木県那須塩原市鍋掛1091-43 2F 〒325-0013
 Tel.0287(62)2340 Fax.0287(62)2342

インフラテック株式会社

<http://www.infratec.co.jp/>

本社
 〒890-0062 鹿児島市与次郎2-7-25
 Tel.099(252)9911 Fax.099(259)4100

東京営業所
 〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-6クロスオフィス内幸町9F
 Tel.03(6205)4282 Fax.03(6205)4283

仙台営業所
 〒980-0011 仙台市青葉区上杉3-9-4マエタビル2階
 Tel.022(211)5131 Fax.022(211)5132

インフラテック株式会社
<http://www.infratec.co.jp/>



東京セメント工業株式会社

<http://tokyo-cement.com/>

ぴったん溝の特長

1.敷地を最大限に活用

境界ぎりぎりに側溝を配置でき、耐荷重T-2・T-25の2種類より選択可能です。グレーチング幅80mmで集水部分が目立たない景観配慮型側溝です。

2.必要設計流量に合わせたサイズ選択

溝開口部幅150mm、高さ200mm(上部)50、100、200、300mm(下部)の組合せにより、必要設計流量に合わせたサイズを選べます。また、可変側溝としても使用可能な形状となっています。

3.景観に配慮した金属部分


金属部分のパーツは、溝・柵ともに一般的に使用されているスチールメッキ品と、景観に配慮したブラック(タールエポキシ塗装品)の2種類より選択できます。また、柵にはL字コーナー用もご用意しております。(T-2・T-25共通)

グレーチング蓋は、スチールメッキ・铸铁・铸铁OS(黒タールエポキシ塗装)・ステンレスの4種類より選択できます。


4.緊急車両等の横断も考慮した設計となっております。




下部イメージ(勾配調整コンクリート用凸付)

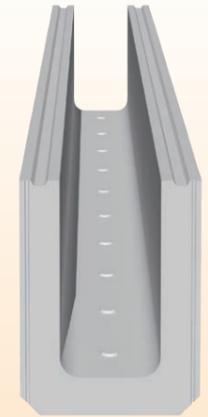



可変側溝使用例イメージ

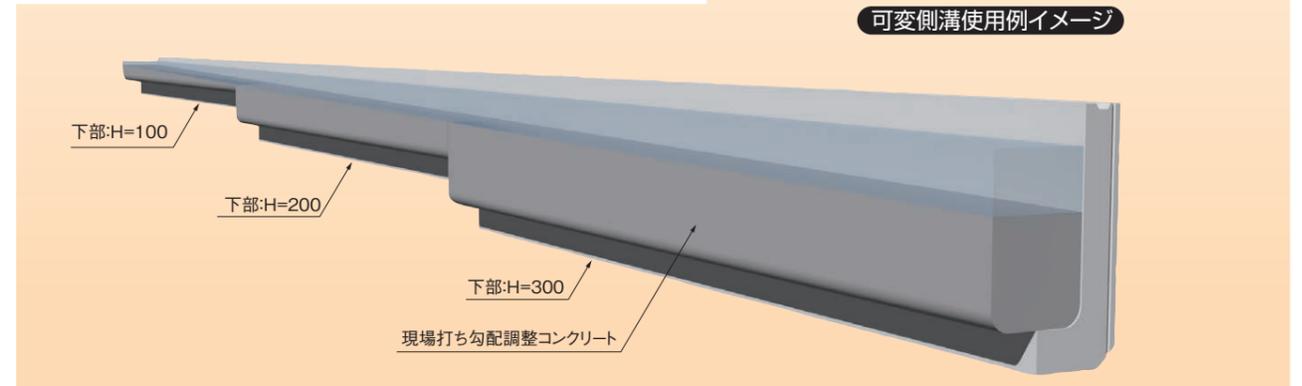

溝断面図 L=2000,L=1000

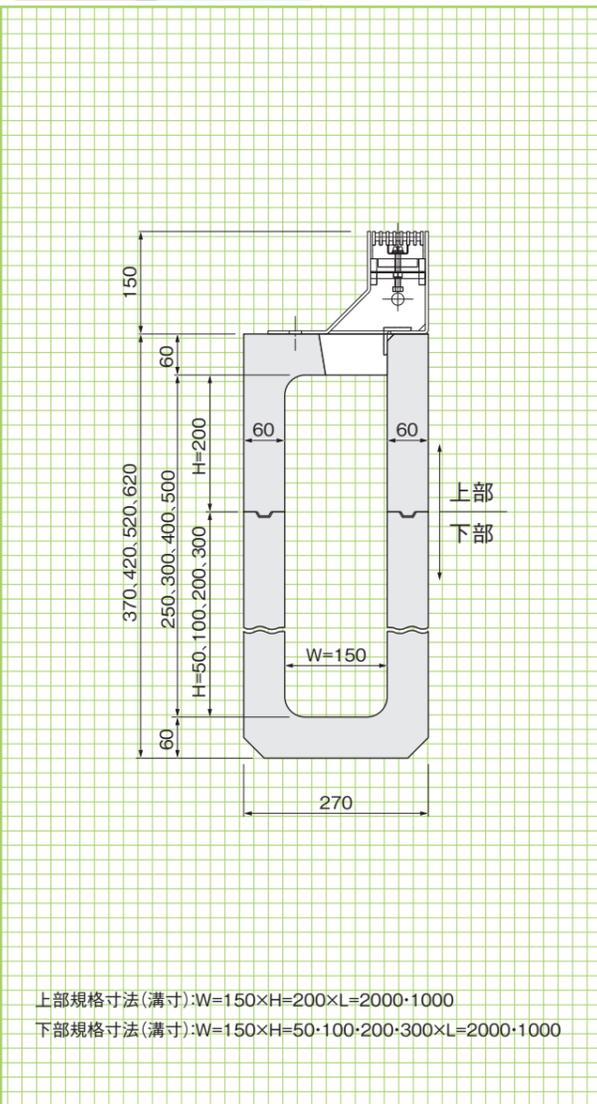

柵断面図 直線用

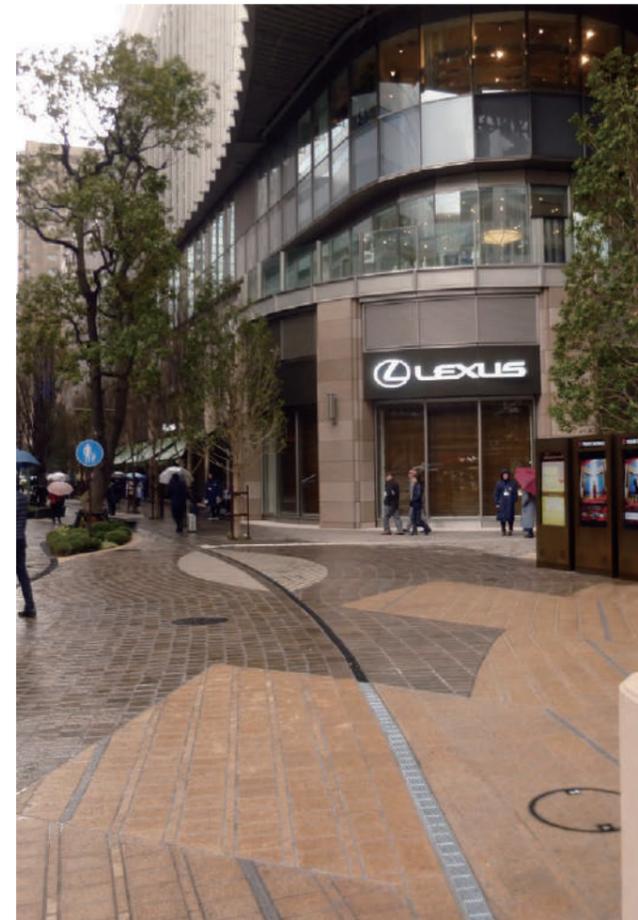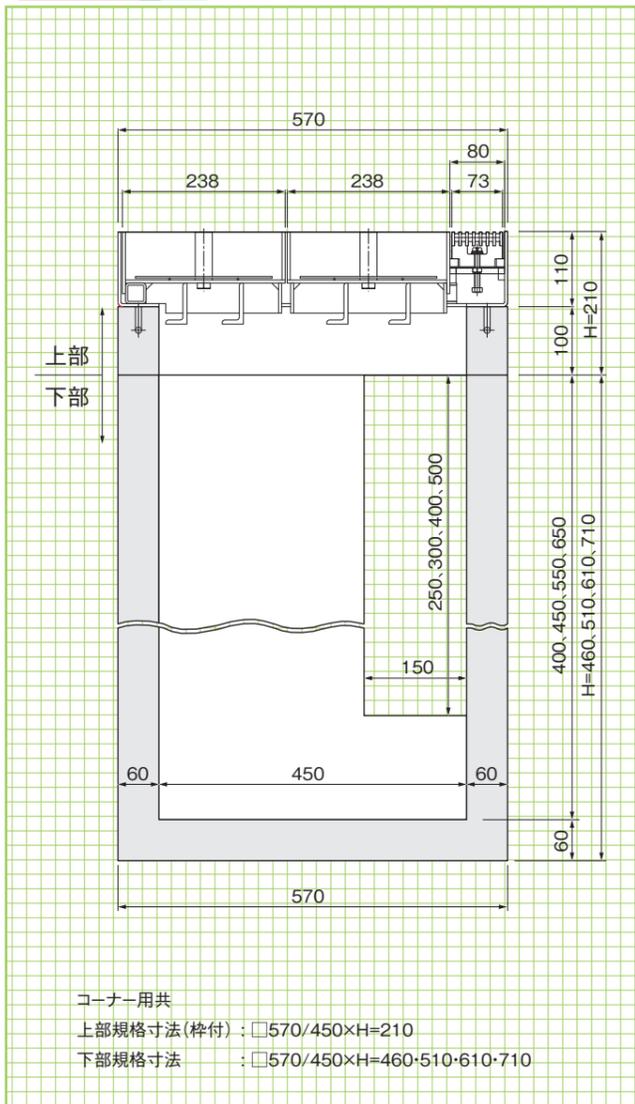

▲日比谷ミッドタウン



▲柵L字コーナー