

レール塗液器


電源工事不要で軋り音・レール摩耗防止

ソーラーシステム

太陽光を動力源としポンプを作動します。
タンク、制御盤、ポンプが一体となっています。

車両検知センサー

車両の通過を検知し信号を制御盤に送信。
信号によりポンプが作動し、
レールに塗液を送ります。

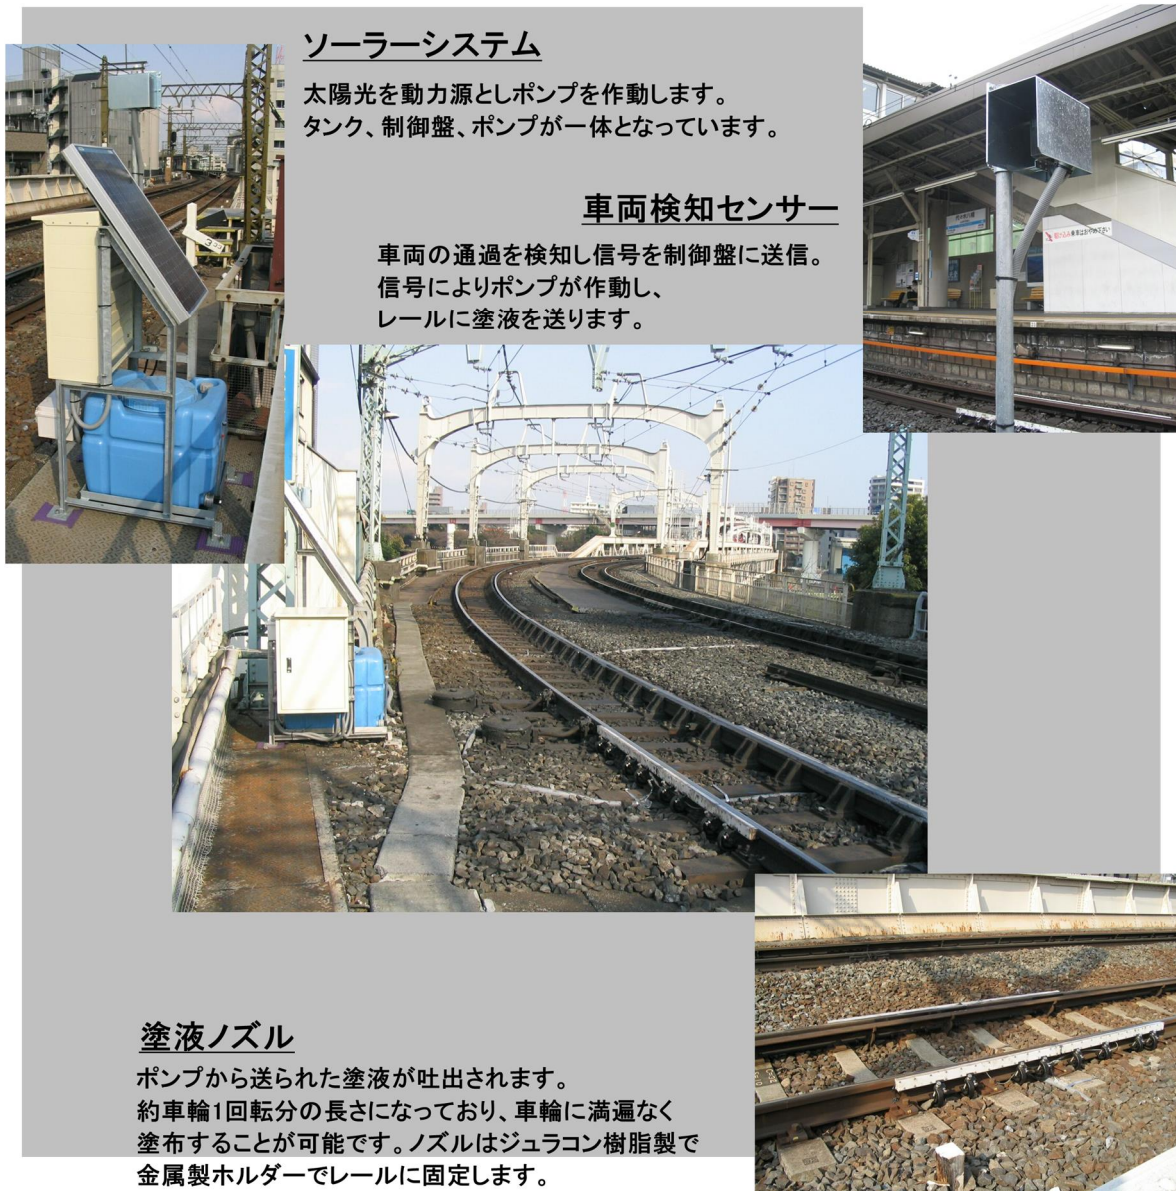

塗液ノズル

ポンプから送られた塗液が吐出されます。
約車輪1回転分の長さになっており、車輪に満遍なく
塗布することが可能です。ノズルはジュラコン樹脂製で
金属製ホルダーでレールに固定します。

伊岳商事株式会社

〒105-0023 東京都港区芝浦1-10-11

TEL: 03 (3451) 9351 FAX: 03 (3451) 6060

JR: (057) 7629 E-mail: tetsudou@itake.co.jp

URL: <http://www.itake.co.jp/>

