


# CNC 床下車輪旋盤


# CNC Underfloor Wheel Lathe

*Single Type · Tandem Type · Dual gauge Type*

LUF-106 シングルタイプ (Single type)





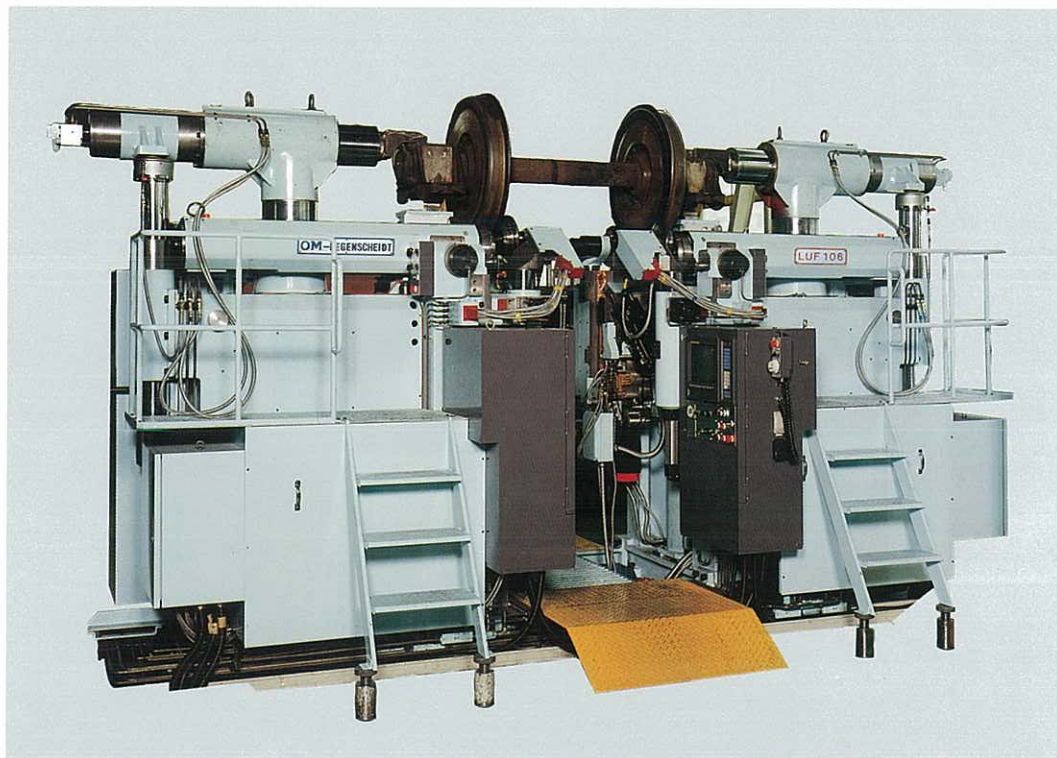


LUF-106 タンデムタイプ (Tandem type)

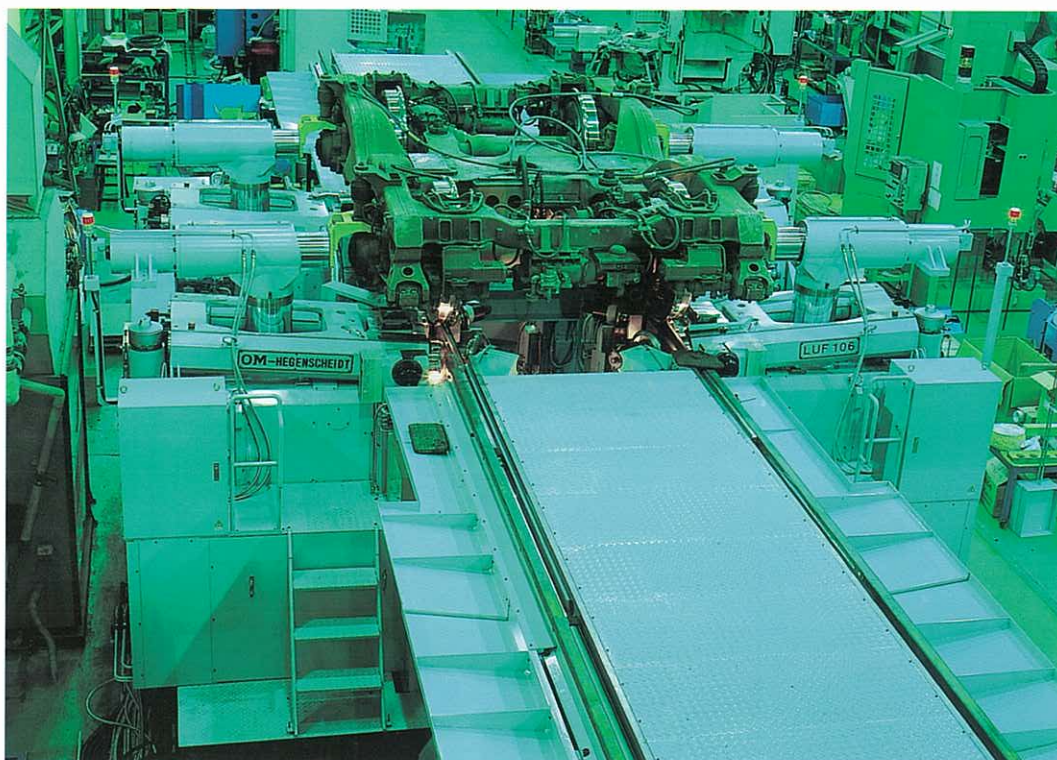

# Option

LUF-106 (DE10対応機) For five connection shaft

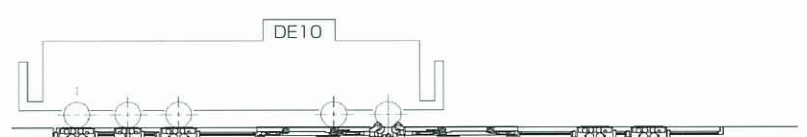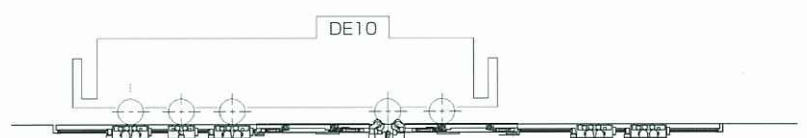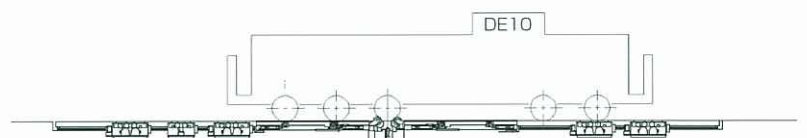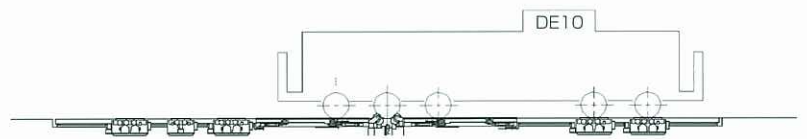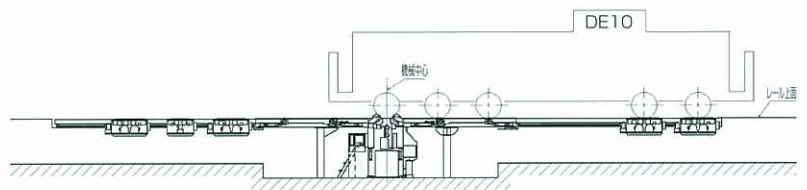


# CNC 床上車輪旋盤 CNC Wheel Lathe


門型NC車輪旋盤 PWL-1150N. 1260N




## 動作フローチャート

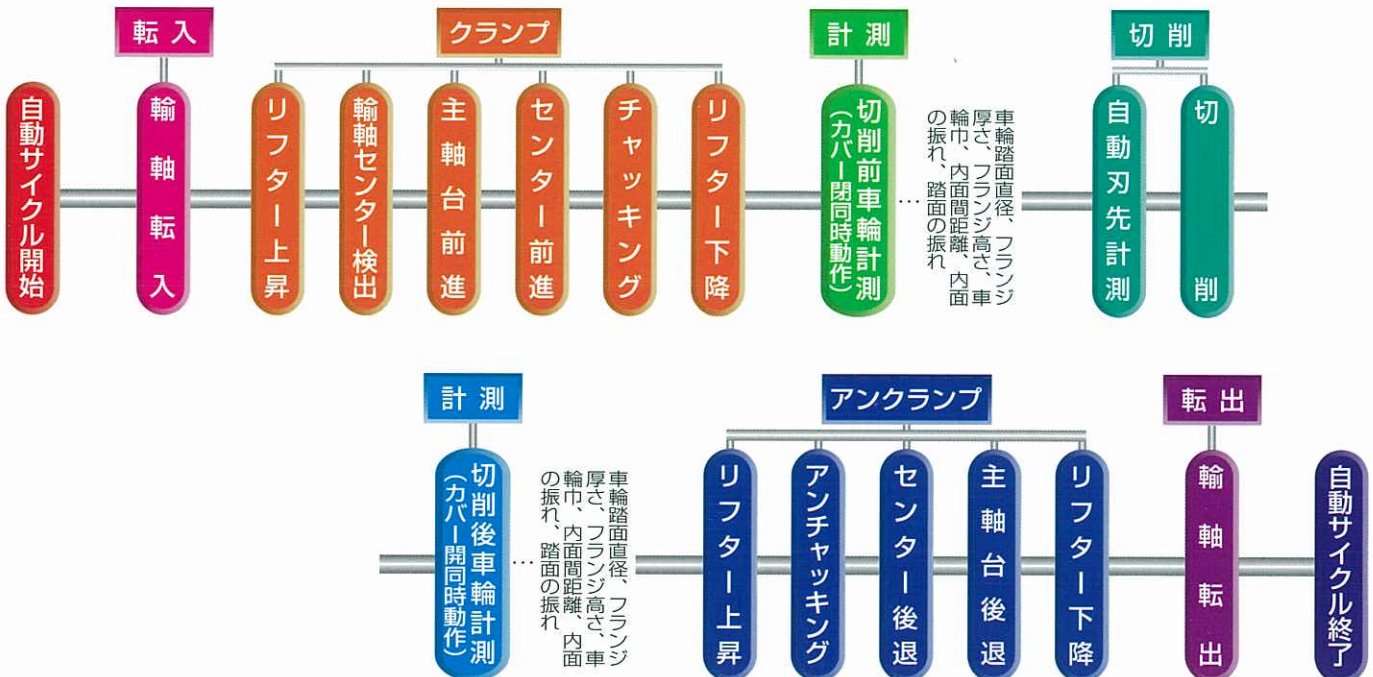

### 踏面計測

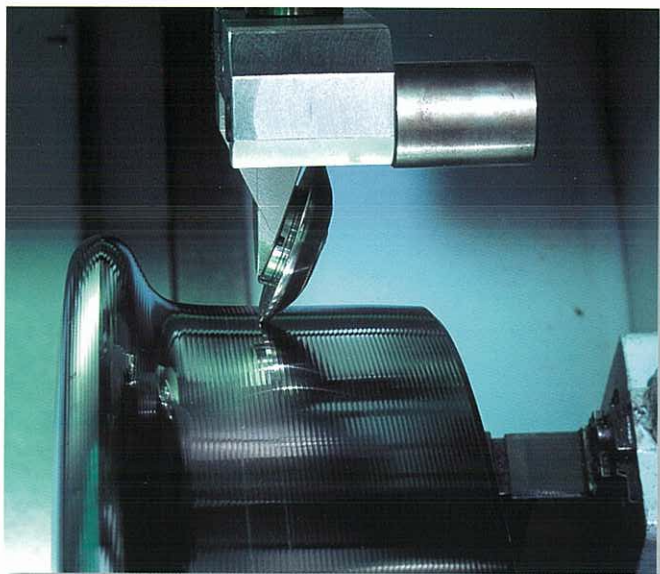

### 刃先計測

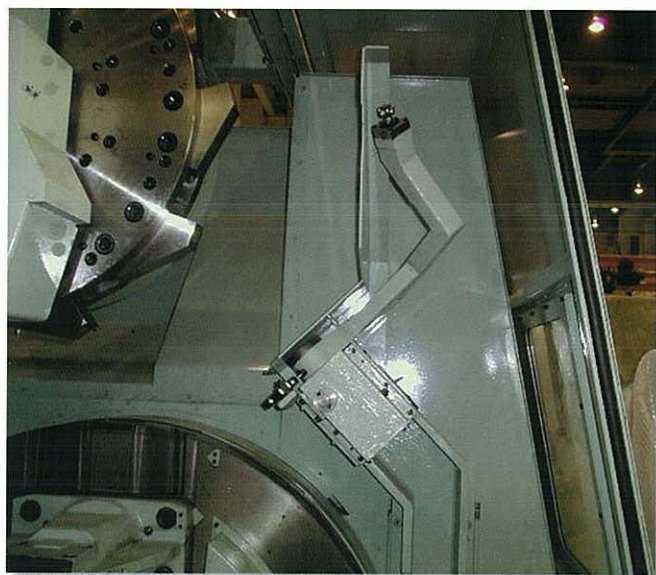

項目		単位	仕様	
軌間		mm	1,067 (狭軌)	1,435 (準軌)
車輪直径	最大	mm	1,120 (素材径)	
	最小	mm	730 (加工径)	
フランジ直径	最大	mm	1,180 (素材径)	
	最小	mm	784 (加工径)	
軸長	最大	mm	2,260 (狭軌)	2,630 (準軌)
	最小	mm	1,360 (狭軌)	1,730 (準軌)
車輪巾		mm	122~135	
センター角度		度	90	
最大重量		Kg	2000	